



Montageanleitung | *Mounting instructions*

Zahnscheibe | Artikel-Nr.: 1308894

Toothed lock washer | Item-No.: 1308894

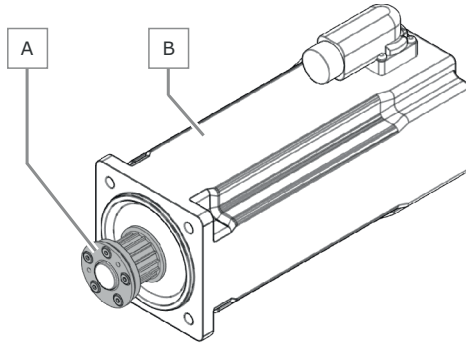


A Zahnscheibe komplett | *Toothed lock washer complete*
B Motor | *Motor*

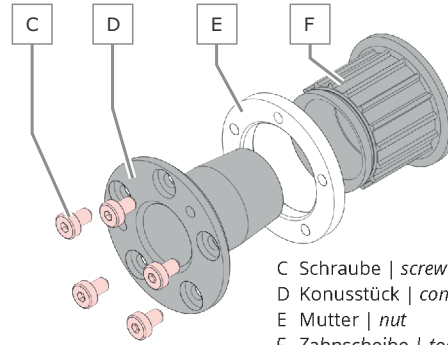

C Schraube | *screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9*
D Konusstück | *cone piece*
E Mutter | *nut*
F Zahnscheibe | *toothed lock washer mit Bordscheibe | with flanged washer (aufgespresst | pressed on)*


Motor mit Zahnscheibe | *Motor with toothed lock washer*

Einzelteile Zahnscheibe | *Single parts toothed lock washer*

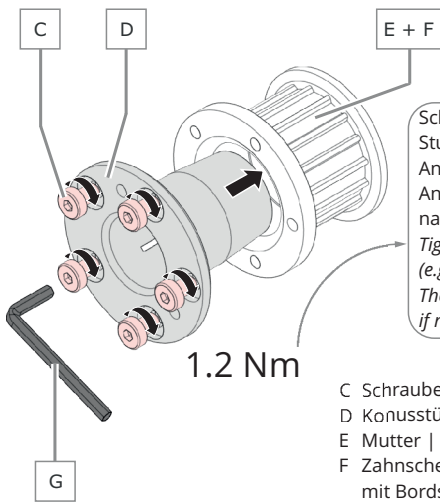

Schrauben kreuzweise und gleichmäßig in mehreren Stufen (z. B. jeweils 1/4 Umdrehung) auf 1,2 Nm Anzugsdrehmoment anziehen. Anschließend das Anzugsdrehmoment überprüfen und ggf. nochmals nachziehen.
Tighten screws crosswise and evenly in several steps (e.g. 1/4 turn each) to 1.2 Nm tightening torque. Then check the tightening torque and retighten screws if necessary.

C Schraube | *screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9*
D Konusstück | *cone piece*
E Mutter | *nut*
F Zahnscheibe | *toothed lock washer mit Bordscheibe | with flanged washer*
G Inbusschlüssel | *allen wrench*

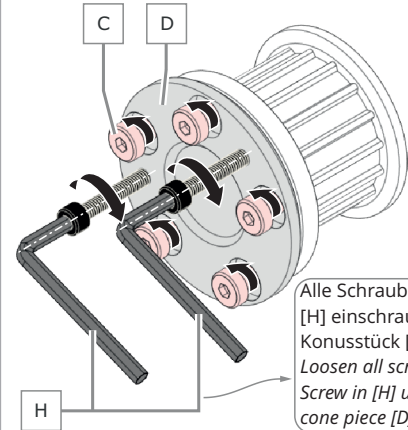


Alle Schrauben [C] lösen. [H] einschrauben, bis Konusstück [D] sich löst.
Loosen all screws [C]. Screw in [H] until the cone piece [D] loosens.

C Schraube | *screw DIN 7984 - M3 x 5 - 12.9*
D Konusstück | *cone piece*
H Abdrückschraube | *forcing-off screw M3 (mindestens 10 mm lang | at least 10 mm length)*

Zahnscheibe mit Spannsatz montieren | *Mount toothed lock washer with clamping set*

Zahnscheibe mit Spannsatz lösen | *Loosen toothed lock washer with clamping set*

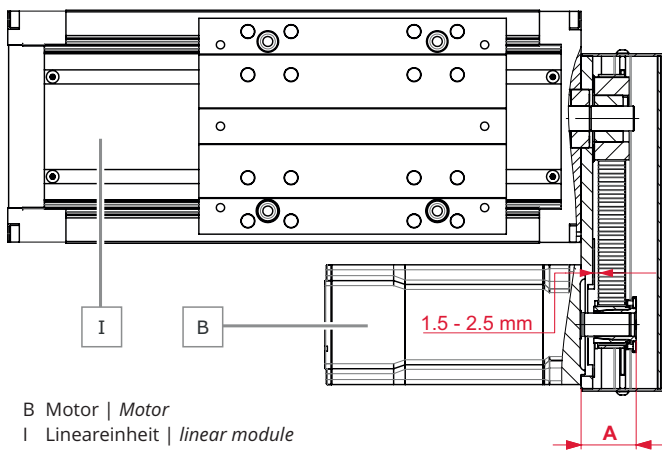

B Motor | *Motor*
I Lineareinheit | *linear module*

Einzuhaltende Abstände | *Distances to be observed*

Typ <i>type</i>	Maß <i>measure A</i>
Riemengetriebe an easyLINE <i>belt gear with easyLINE</i>	34 mm
Riemengetriebe mit 80 mm Breite <i>belt gear with 80 mm width</i>	32 mm
Riemengetriebe mit 92 mm Breite <i>belt gear with 92 mm width</i>	33,5 mm