


## Dezentraler Servoantrieb Decentral servo drive

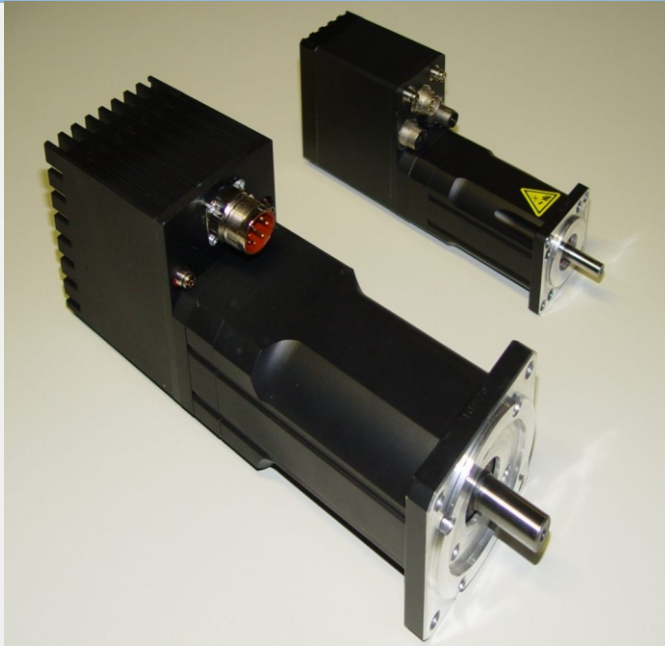

Der dezentrale Servoantrieb ist ein Motor mit integriertem Servoverstärker und Resolver. Zwei Baugrößen stehen zur Verfügung. Mit einer Bediensoftware können bis zu 100 Verfahrssätze im Motor abgespeichert werden.

*The decentral servo drive is a motor with integrated servo amplifier and resolver. Two sizes are available. Up to 100 driving sets can be saved in the motor by operating software.*


### Merkmale:

- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Schaltschranklos (IP 54)
- Ansteuerung über digitale I/O mit separater I/O Box
- Anbindung an PA-CONTROL über CAN Bus
- Option: Profibus DP

### Characteristics:

- Small wiring work
- Without switch cabinet (IP 54)
- Control by digital I/O with separate I/O box
- Connection to PA-CONTROL via CAN bus
- Option: Profibus DP

Technische Daten/ Technical data	IM 4080	IM 2200
Flanschmaß/ Flange dimension	55 mm	86 mm
Gewicht /Weight	1,3 kg	3,6 kg
Drehmoment / Torque	0,38 Nm	1,3 Nm
Anschlußspannung/ Supply voltage	24 VDC	230 VAC
Hilfsspannung/ Auxiliary supply	24 VDC	24 VDC
Nennstrom / Nominal current	5,9 A	2 A
Spitzenstrom / Peak current	10 A	4 A

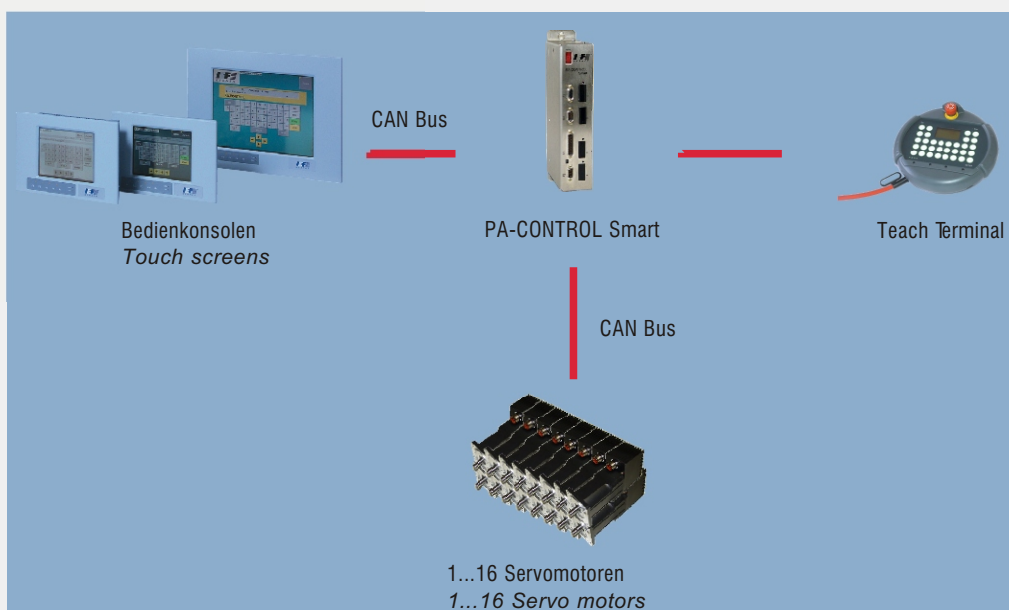

**IEF Werner GmbH**  
Wendelhofstraße 6  
D - 78120 Furtwangen  
Telefon +49-7723/925-0  
Telefax +49-7723/925-100  
Info@ief-werner.de  
www.ief-werner.de